


■ AKRİLİK ■ ACRYLIC ■ АКРИЛОВЫЕ

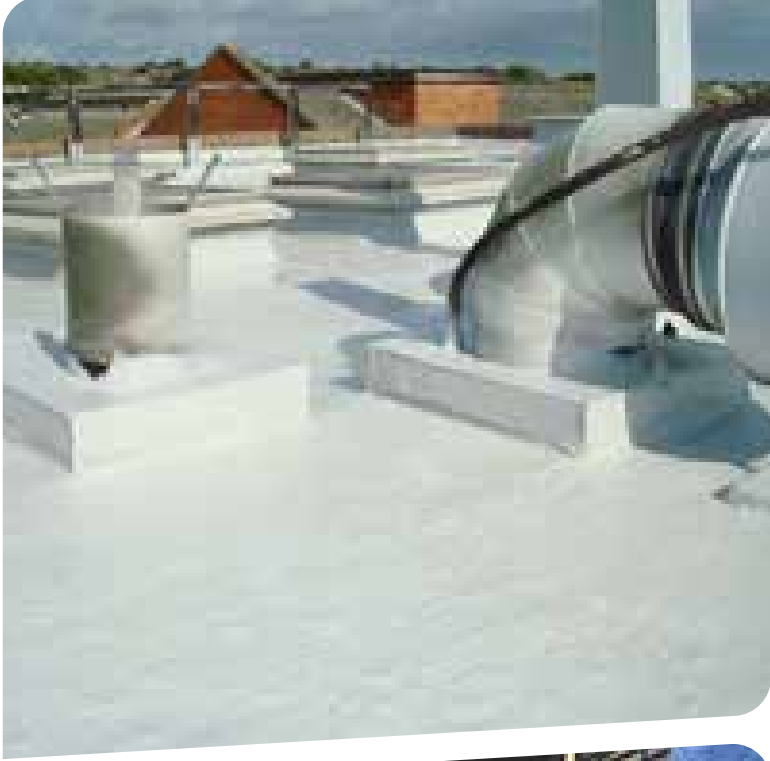

20100-AQUA GUARD ELASTOMER PRO

Elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı su yalıtım malzemesi

TANIMI

Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır, UV dayanımlı, süper elastik su yalıtım malzemesi.

AVANTAJLARI

- Geliştirilmiş UV dayanımı ve yansıtma özelliği
- Süper elastik yapısı ile sıcaklık farklarına dayanım
- Düşük sıcaklıklarda dahi 1 mm'den fazla çatlak köprüleme
- Zor kirlenme, rahat temizlenme
- Su göllenmesine karşı dayanım
- Hafif yaya trafiğine dayanım
- Metal yüzeylerde güvenli kullanım

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların iç ve dış mekanlarında, çatılarda, dere ve oluklarda, baca ve parapet kenarlarında, kuzey cephelerde, UV dayanımlı, renkli, kullanıma hazır, süper elastik su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

İç ve dış mekân;

- Çimento bazlı şaplar, sıvalar, brüt beton ve levhalar
- Galvaniz, çinko ve alüminyum yüzeyler
- Eski bitümlü yüzeyler (en az 1 yıllık)

Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey yapışmayı engelleyici kalıp yağı gibi kalıntılardan ve gevşek parçalardan arındırılmış, temiz, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyler su ile 1/4 oranında inceltilmiş Aqua Guard Elastomer Pro ile astarlanmalıdır.
- Eski bitümlü ve metal gibi zorlu yüzeyler yüksek aderans için PRIMER EP 2K ile astarlanmalıdır.

UYGULAMA KOŞULLARI

- Ortam sıcaklığı +10°C ile +35°C arasında olmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

TÜKETİM

1,5-2,0 kg/m² (1 mm uygulama kalınlığı için)

UYGULAMA ALETLERİ:

Fırça, rulo, sprey

Uygulama

- Astar kat uygulamasının kurumasının ardından, Aqua Guard Elastomer Pro, inceltirmeden, rulo, fırça veya püskürtme yöntemiyle tüm yüzeye en az 2 kat olarak uygulanmalıdır.
- İnce çatlaklar, birleşim yerleri, köşe ve kenarlar birinci kat uygulamasından sonra polyester keçe ile desteklenmelidir.
- Teras çatılarda polyester keçe uygulaması birinci kat uygulamasından sonra tüm yüzeye yapılmalıdır. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik doğrultuda uygulanmalıdır.
- Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Negatif su basıncına karşı uygulanmaz.
- Kesinlikle tuzlu su kullanılmamalıdır.
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır

DEPOLAMA

Ambalaj; 20 kg ve 5 kg (5 kg sadece gri ve beyaz renklerde) plastik kova
Renk; Gri, Beyaz, Yeşil, Kızıl Kahve

RAF ÖMRÜ

- Kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
- Ambalajlar donmaktan korunmalıdır

GÜVENLİK UYARILARI

- Uygun güvenlik ekipmanlarını (maske, eldiven, gözlük) kullanınız.
- Gözlerinizi ve yüzünüzü koruyunuz.
- Göz ve deri ile temasından kaçınınız.
- Göz ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız ve bir uzmana danışınız.
- Detaylı güvenlik bilgisi için Malzeme Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Ürün yapısı	Elastomerik reçine Renk Gri, Beyaz, Yeşil, Kızıl Kahve
Yoğunluğu	1,49±0,1 g/cm ³
Uygulama kalınlığı	1,0-1,5 mm
Dokunma süresi	2 saat
Katlar arası bekleme süresi	6 saat
Tam kuruma süresi	48 saat
Mekanik mukavemet kazanma süresi	7 gün
Su geçirimsiz hale gelme süresi	7 gün
Son mukavemete ulaşma süresi	7 gün
PERFORMANS Yapışma dayanımı	≥1,0 N/mm ²
Çatlak köprüleme (+20°C)	≥2 mm
Çatlak köprüleme (-5°C)	≥1 mm
Kapiler su emme	≤0,1 kg/m ² h0,5
Kopmada uzama	≥%400

53



2765-CPR-0186



ISO 10002

ISO 9001:2015

ISO 14001

ISO 18001 OHSAS

www.innovapolimer.com www.innovapolimer.com.tr